







MAPA DE ESQUADRIAS				
LEGENDA DE PORTAS				
REF.	Dimensões (cm)	QUANT.	TIPO	AMBIENTES
01	80x210	4	1 folha de vidro movida	Sala adm, sala 1, sala 2 e sala de atend. individual e familiar
02	90x210	2	1 folha de vidro movida	W/c Pre masc e w/c pre fem.
03	120x210	1	1 folha de vidro movida	Recepção
04	80x80	1	1 folha de vidro movida (garagem)	Planta de cobertura (acesso à caixa d'água)

MAPA DE ESQUADRIAS				
LEGENDA DE JANELAS				
REF.	Dimensões (cm)	Área (m²)	QUANT.	AMBIENTES
01	150x120	1,80	3	100 - 2 folhas correr-fixo com vidro
02	60x60	0,36	2	150 - 100 - 2 folhas correr-fixo com vidro
03	100x120	1,20	2	100 - 2 folhas correr-fixo com vidro
04	120x120	1,44	2	100 - 2 folhas correr-fixo com vidro

QUADRO DE CONSTRUÇÃO				
REF.	DESCRIÇÃO	AMBIENTES	QUANT.	TOTAL
01	Assentamento de piso cerâmico	Sala adm, sala 1, sala 2, sala de atend. individual e familiar, copa, recepção, recepção, w/c pre masc e w/c pre fem.		115,07m²
02	Solera em granito	Sala adm, sala 1, sala 2, sala de atend. individual e familiar, copa, recepção, w/c pre masc e w/c pre fem.		12,70m²
03	Assentamento de rodapé cerâmico	Sala adm, sala 1, sala 2, sala de atend. individual e familiar, recepção e circulação		107,63m
04	Assentamento de revestimento em gesso	W/c masc. e w/c fem. w/c pre masc. w/c pre fem. e banheiro copa (ver instalação em planta)		50,15m²
05	Instalação de bacia sanitária	W/c pre masc e w/c pre fem		2 unid
06	Instalação de lavatório de canto em coluna	W/c pre masc e w/c pre fem		2 unid
07	Instalação de bancada em granito	Recepção e Copa		1,91m²
08	Instalação de cubo inox	Copa		1 und
09	Instalação de barras fixas de apoio	W/c pre masc e w/c pre fem		4 und
10	Instalação de barras fixas de apoio porta	W/c pre masc e w/c pre fem		4 und
11	Instalação de caixa d'água 1000L	Ver detalhe corte BB		1 und
12	Pintura látex acrílica duas demoras em paredes internas	Sala adm, sala 1, sala 2, sala de atend. individual e familiar, copa, recepção, w/c pre masc e w/c pre fem		270,88m²
13	Pintura látex acrílica duas demoras em paredes externas	Av. externa, plantadeira, caixa d'água		185,76m²
14	Pintura látex acrílica duas demoras em teto	Sala adm, sala 1, sala 2, sala de atend. individual e familiar, recepção, balcão recepção e circulação		115,07m²
15	Pintura em porta madeira com janta acrílica esmalte sintético	Sala adm, sala 1, sala 2, sala de atend. individual e familiar, w/c pre masc e w/c pre fem		21,00m²
16	Pintura em janela de ferro com janta acrílica esmalte sintético	Sala adm, sala 1, sala 2, sala de atend. individual e familiar, copa, recepção, w/c pre masc e w/c pre fem		22,80m²
17	Pintura em porta de ferro com janta acrílica esmalte sintético	P4 Planta de cobertura		1,28m²
18	Construção de telhado fibrocimento	Planta de cobertura		122,22m²
19	Instalação de calha chapa galvanizada	Planta de cobertura		8,30m²
20	Instalação de rufo metálico	Planta de cobertura		15,22m

01 PLANTA TÉRREO
ESCALA 1:50
OBS.: MOBILIÁRIO SUGESTIVO

02 PLANTA COBERTURA
ESCALA 1:50

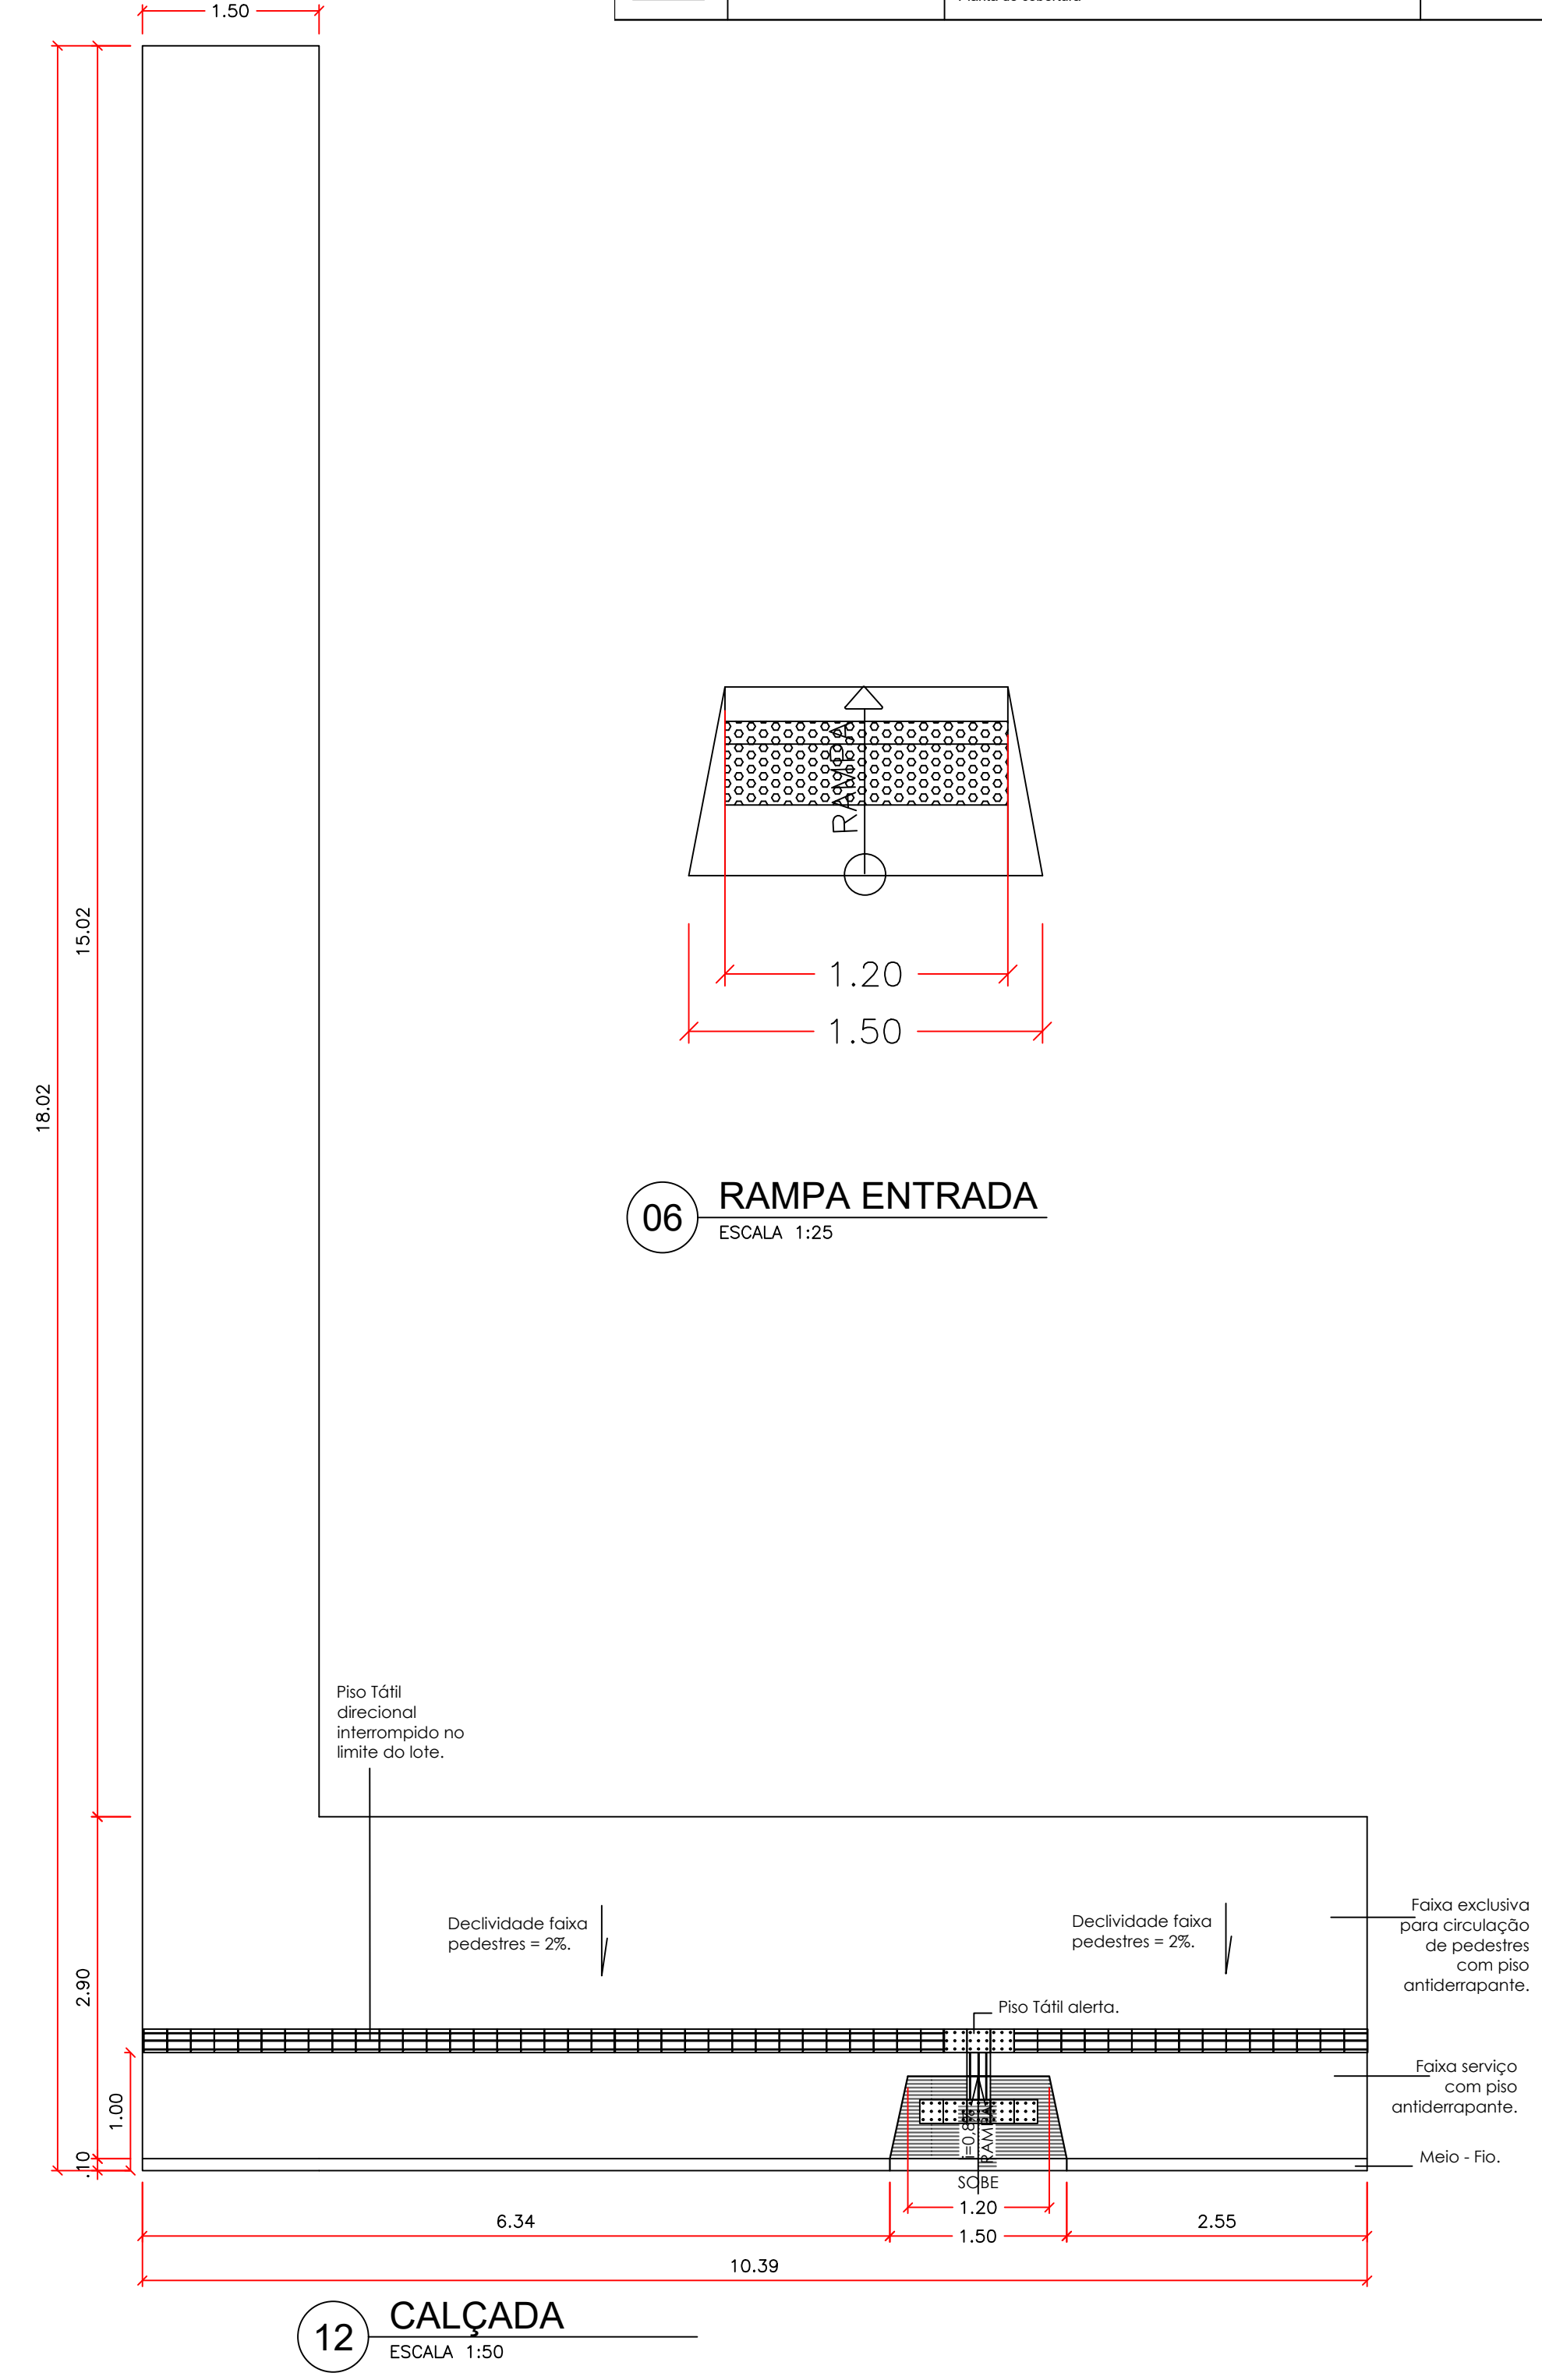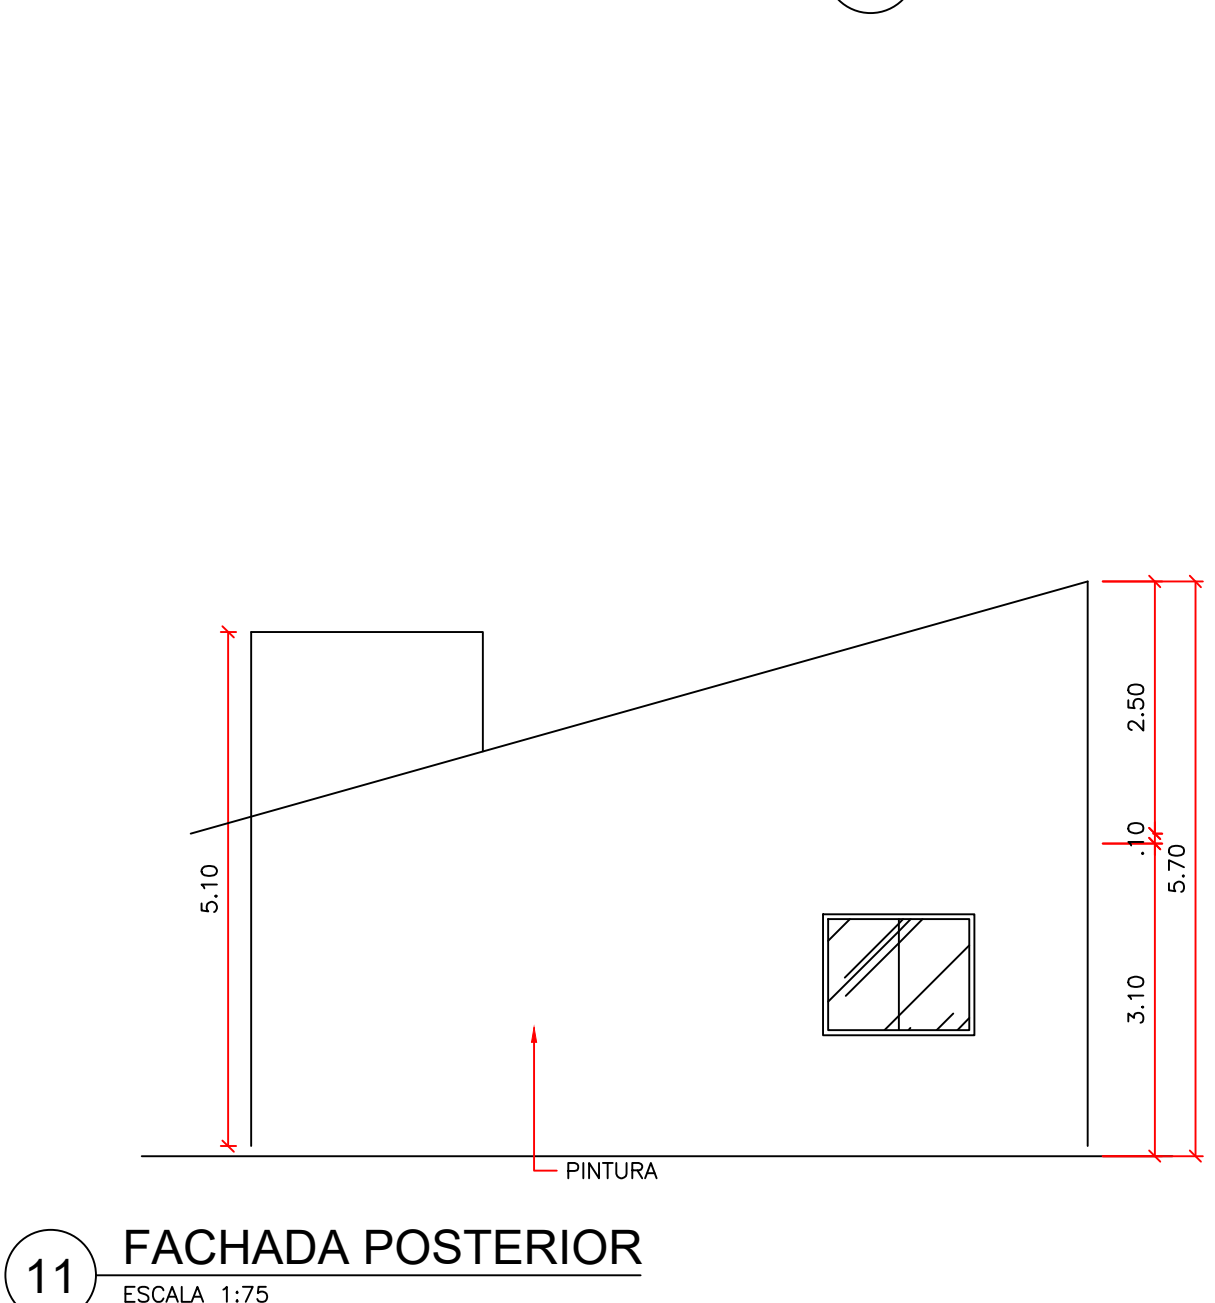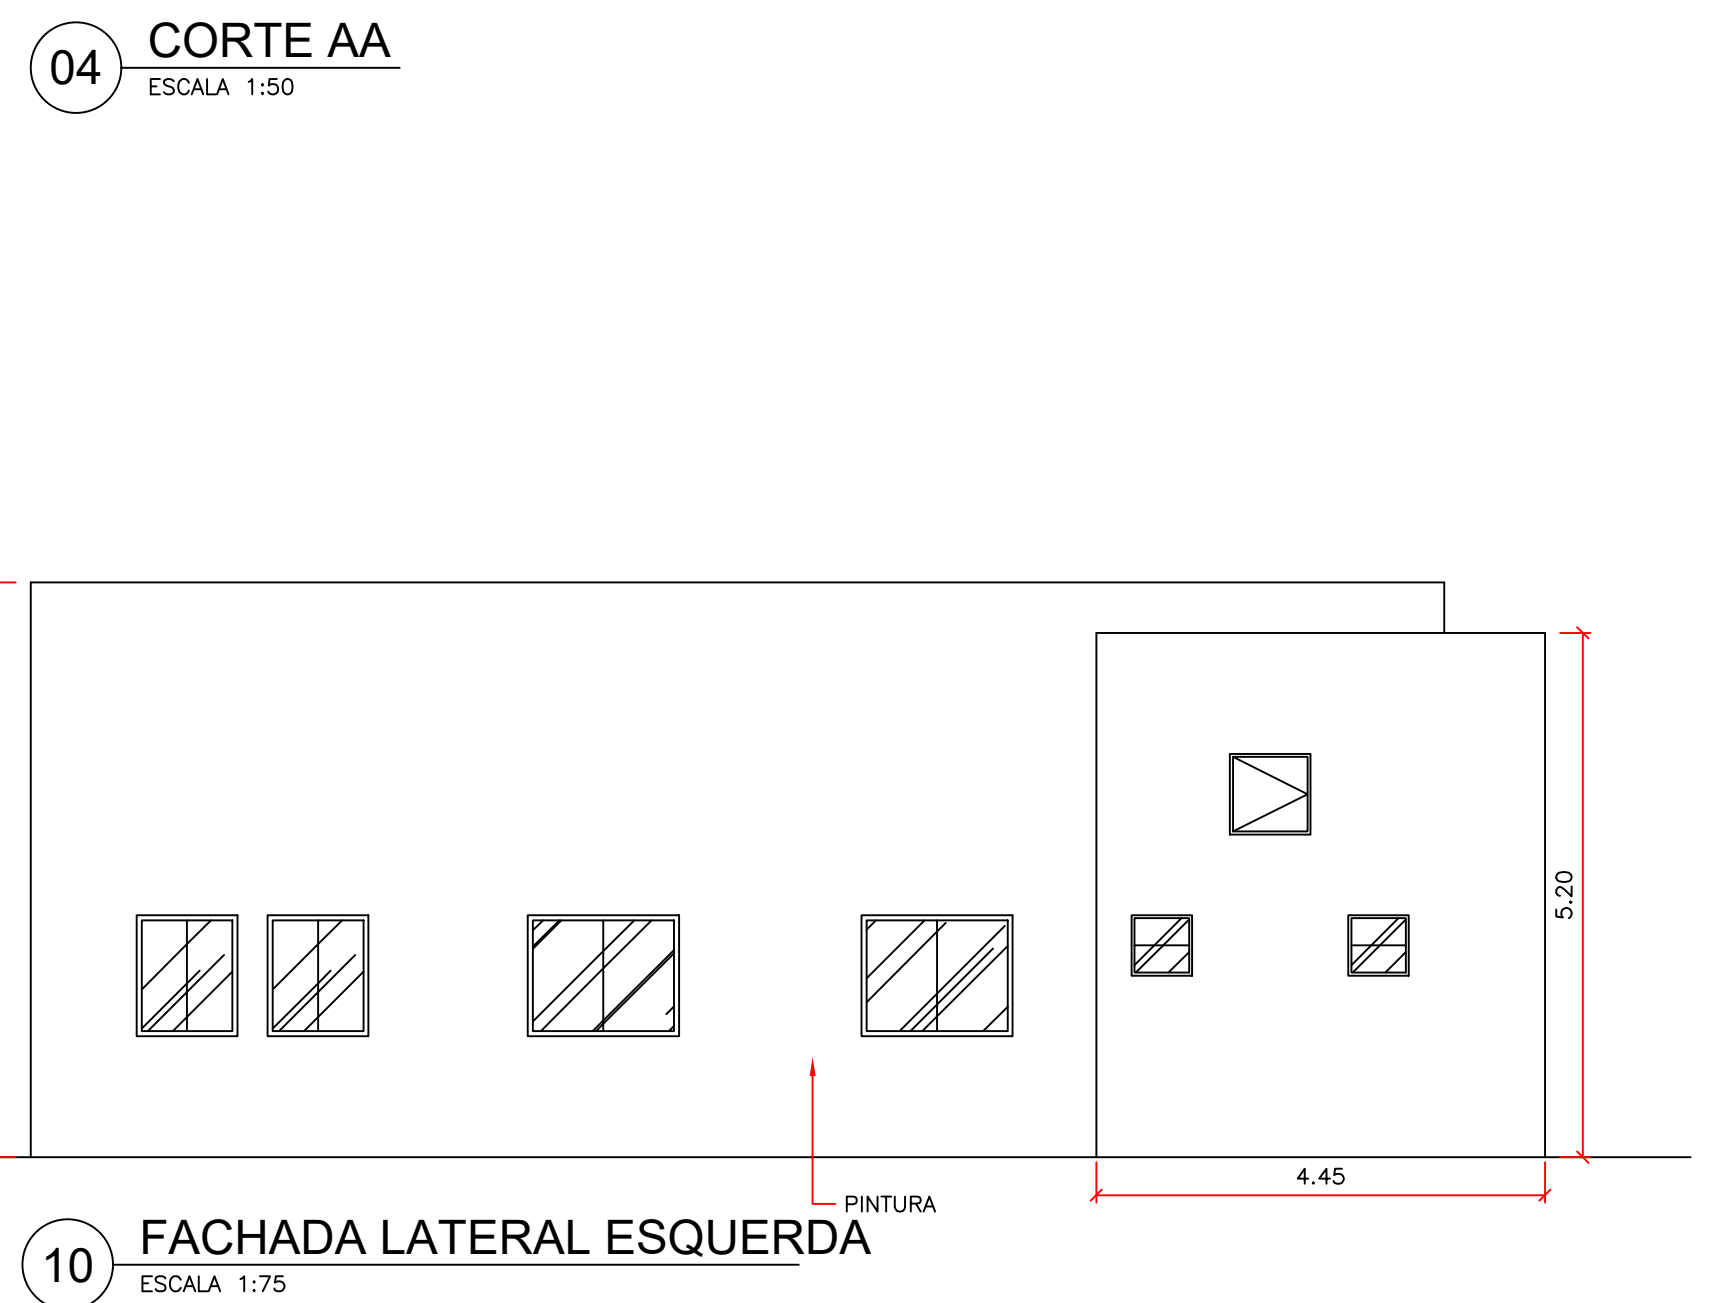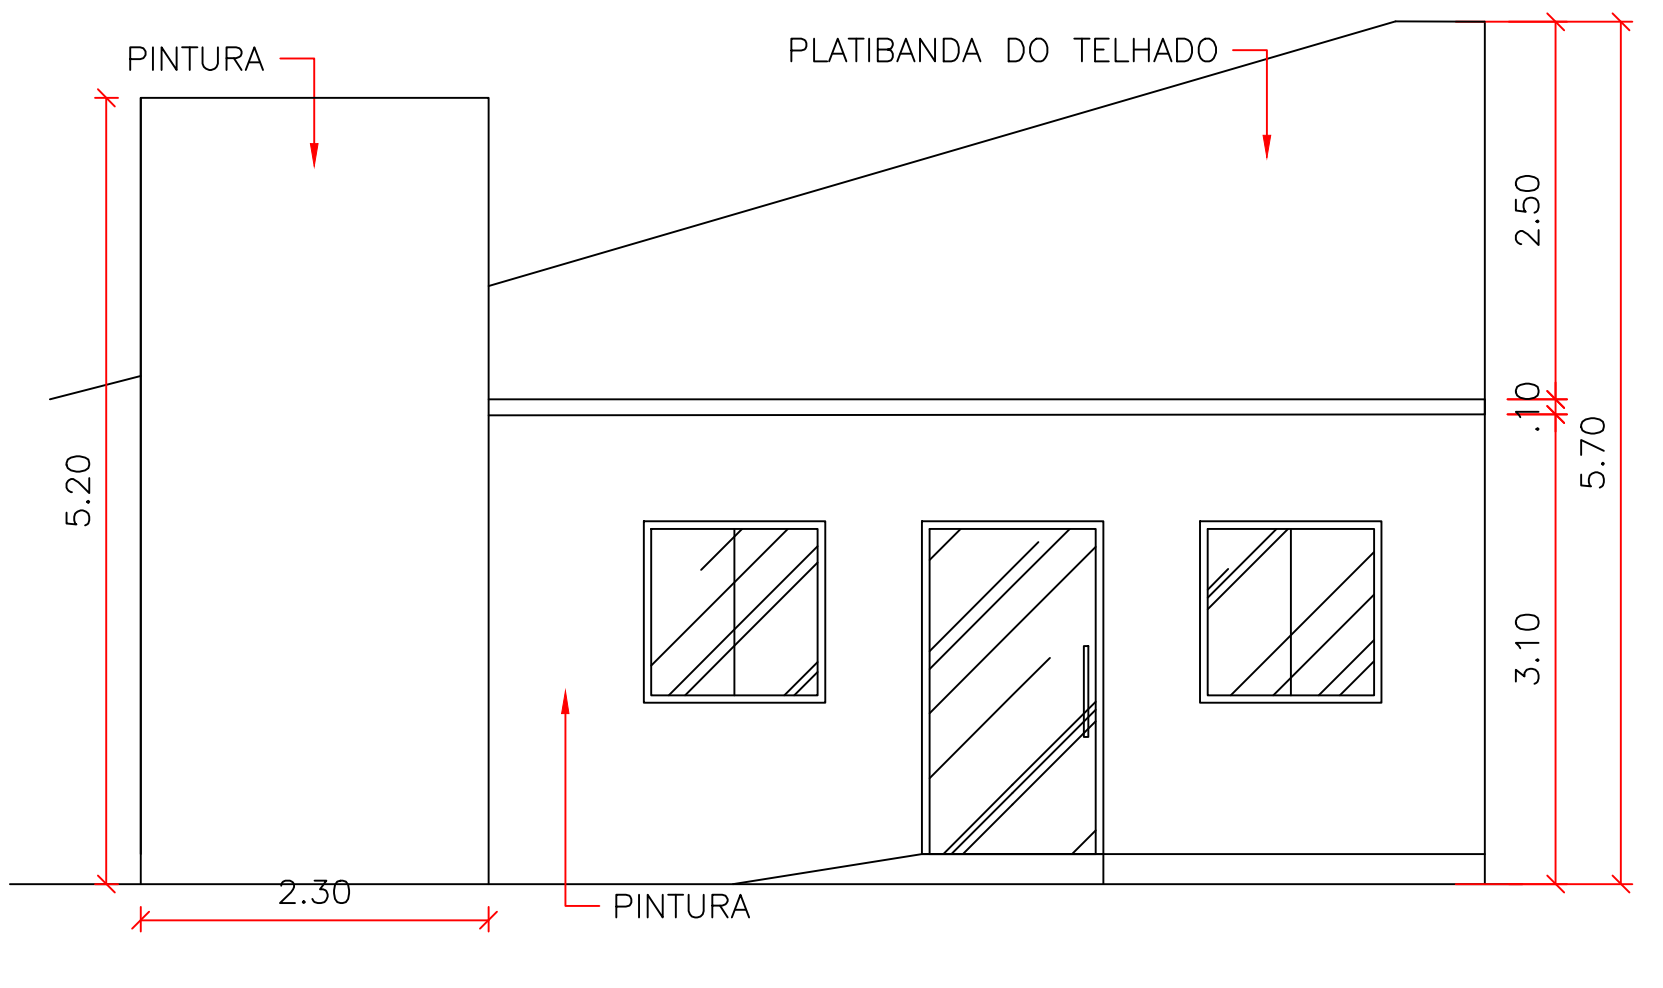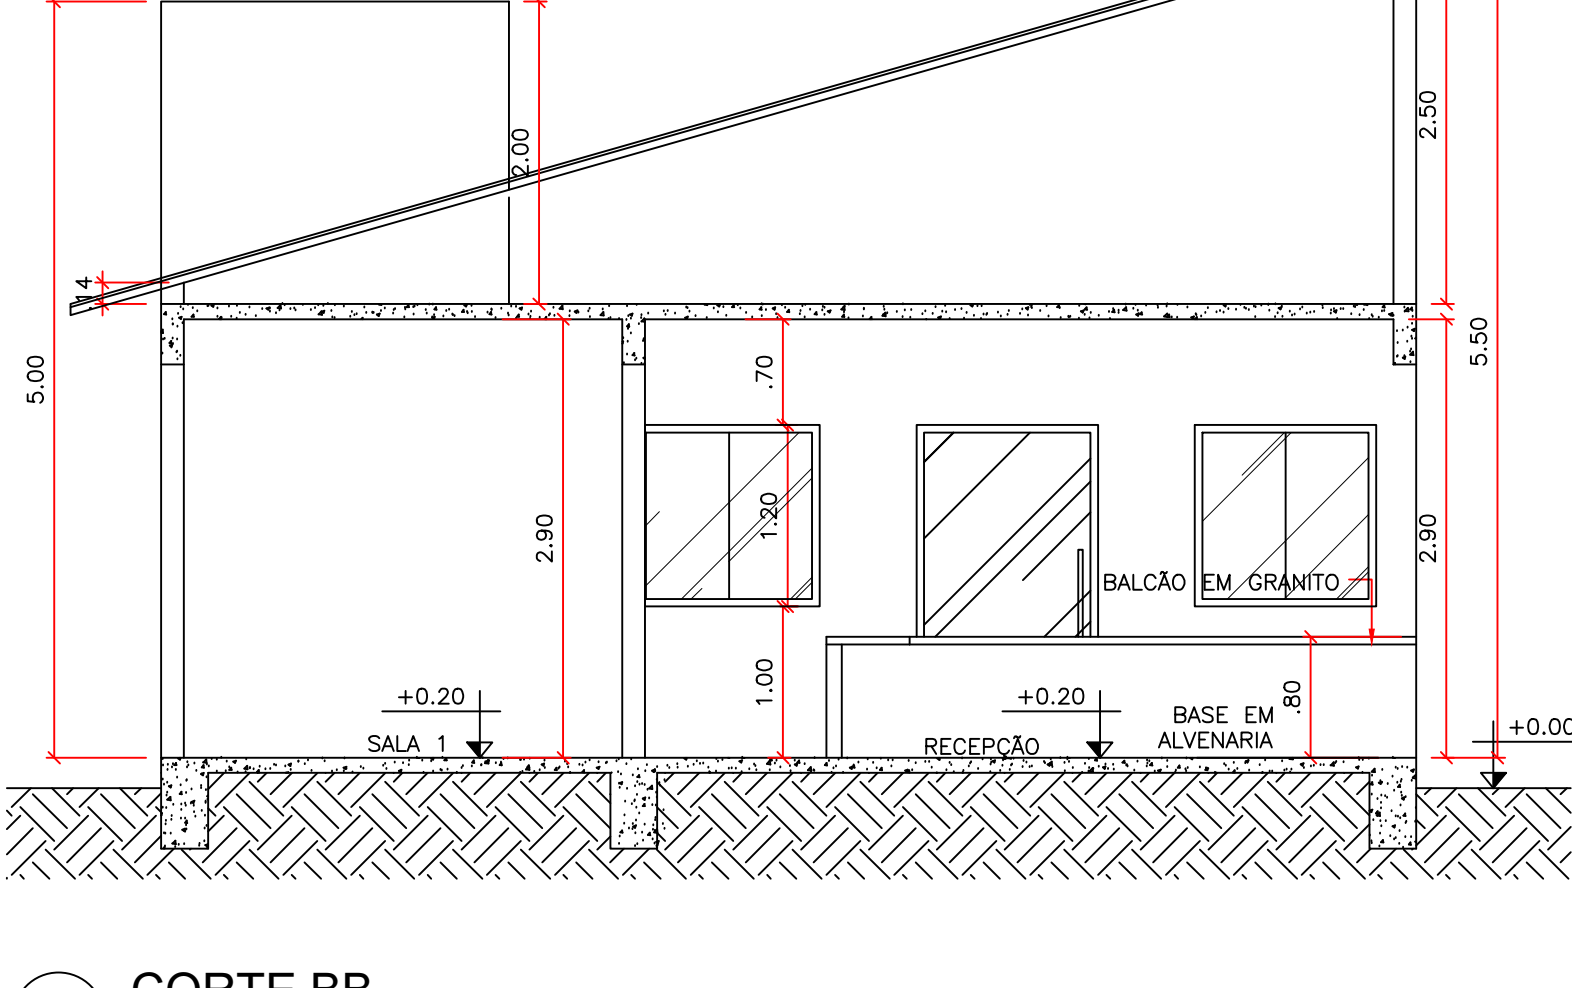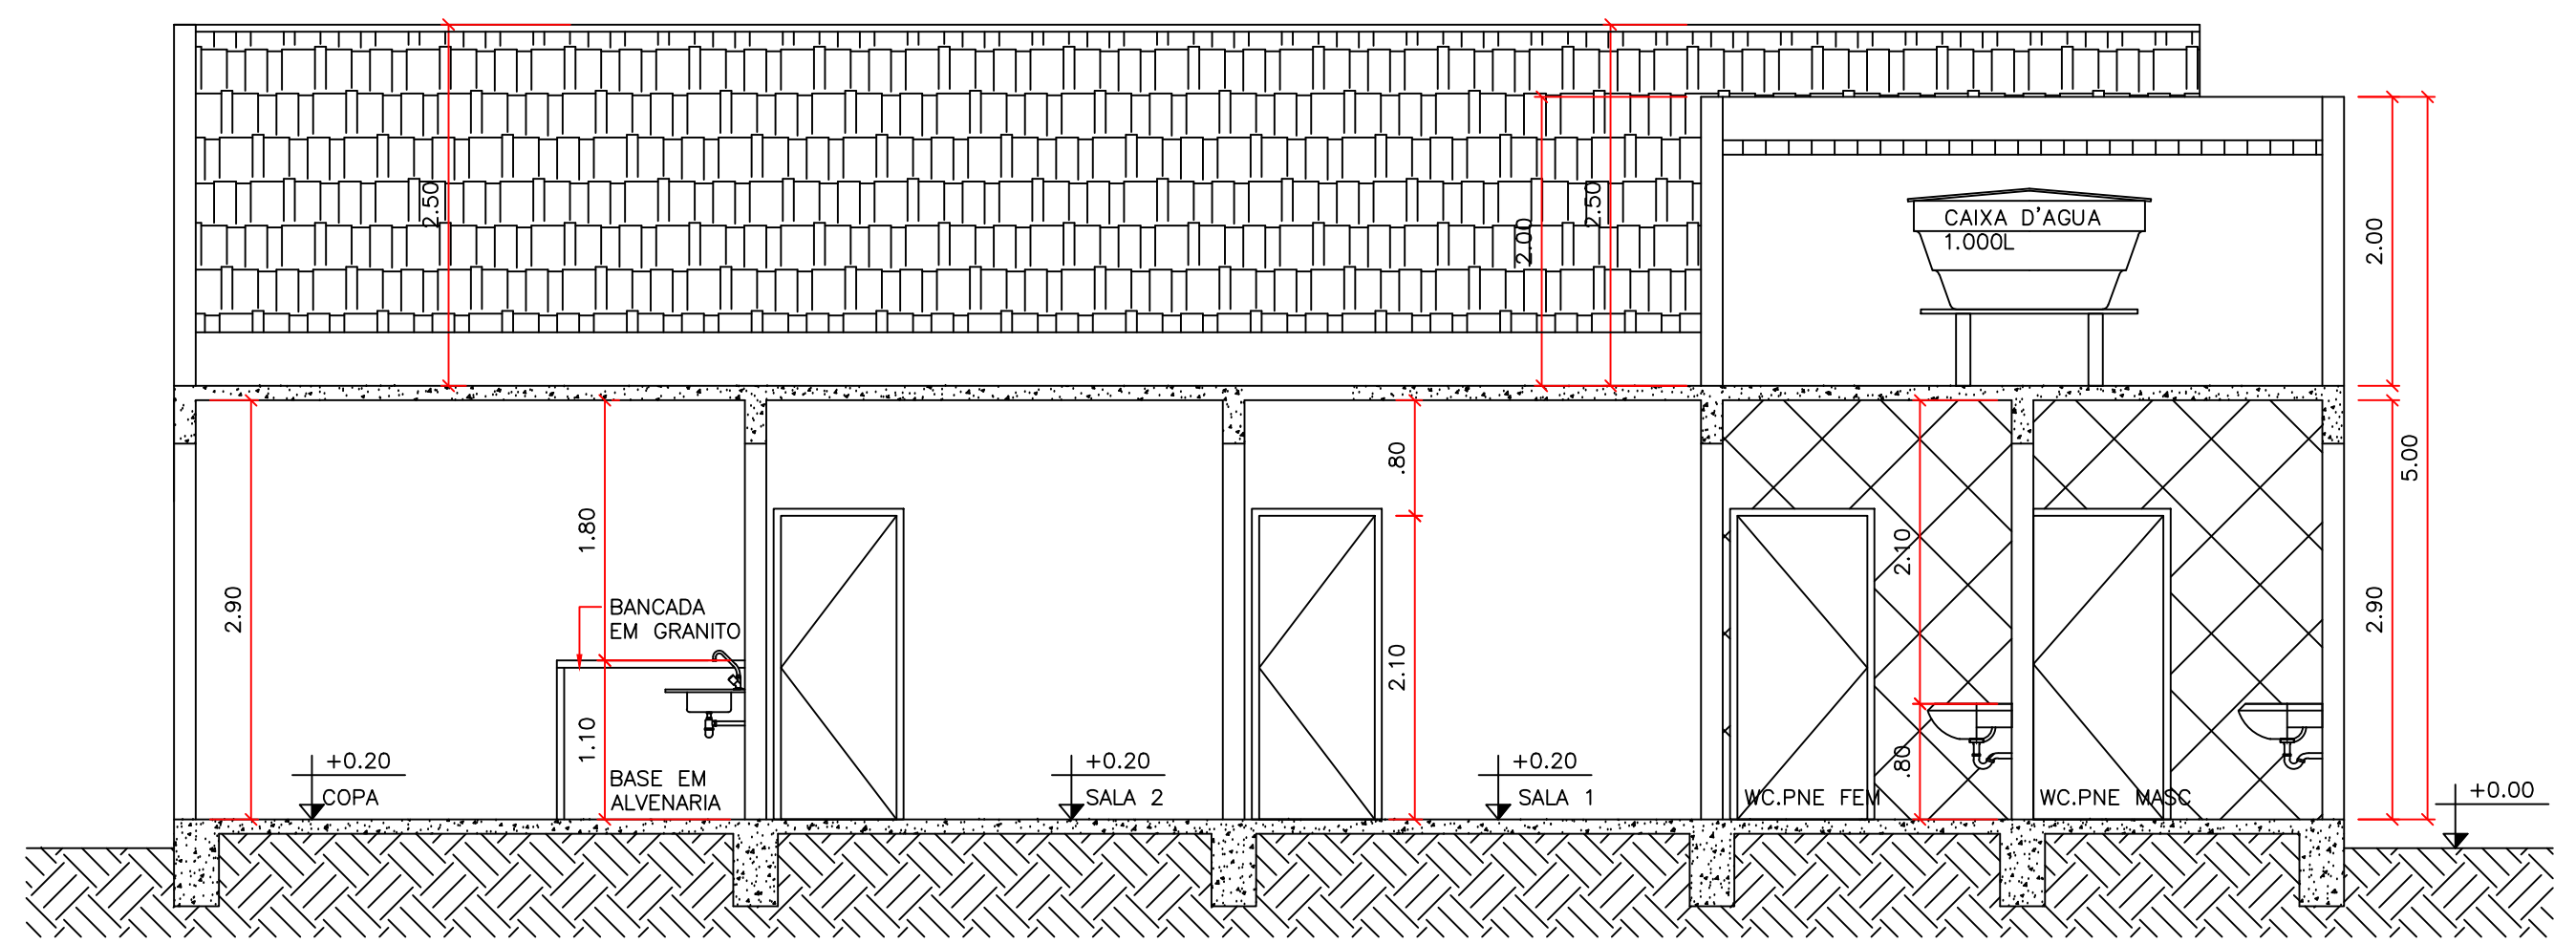

06 RAMPA ENTRADA
ESCALA 1:25

09 FACHADA FRONTAL
ESCALA 1:50

10 FACHADA LATERAL ESQUERDA
ESCALA 1:75

11 FACHADA POSTERIOR
ESCALA 1:75

03 CROQUI DE LOCALIZAÇÃO
SEM ESCALA

CONTRATANTE:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DÉBORA FERREIRA DELCHOFF
CREA/CAU: 337.919/D

RESPONSÁVEL LEGAL:

PREFEITO(A) MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA

AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS - GLAUCILÂNDIA

DESCRIÇÃO: PLANTA BAIXA, QUADRO DE ESQUADRIAS, CORTE AA, CORTE BB, PLANTA DE COBERTURA, FACHADA FRONTAL, FACHADA LATERAL E CROQUI DE LOCALIZAÇÃO

ÁREA DA CONTRUÇÃO: 127,80 M²

TIPO DE EDIFICAÇÃO: PAVIMENTO

ENDEREÇO DA OBRA: AV. SEBASTIÃO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 235
CENTRO - GLAUCILÂNDIA

MUNICÍPIO/COMUNIDADE: GLAUCILÂNDIA - MG

DATA DA REV.: 18-03-2024

REFERÊNCIA DO PROJETO: CRAS

ESCALA: INDICADAS

Nº REVISÃO: 01

01/02

ARQUITETÔNICO